



EL AGUA
DE SU
PISCINA
MERECE

MAK 

MAK en constante evolución



Para todo tipo de usuario



Especialmente para el profesional



Para público joven
que busca tecnología y bajo costo

Tratamientos **MAK** para su piscina



Mantenimiento

El agua de su piscina puede ser de excelente calidad, pero si no es preservada de la contaminación ambiental y de la ejercida por los usuarios, no será suficiente. Por eso, se debe aplicar un tratamiento de mantenimiento, utilizando cloro o MAK BIO.



Normalización

Ante la contaminación del agua de llenado con hierro o manganeso, debido a la oxidación de estos, el agua adopta la coloración de los óxidos correspondientes. En estos casos y ante agua de llenado con turbiedad, o agua extremadamente alcalina, es recomendable aplicar un tratamiento de normalización previo a su mantenimiento.

Acondicionado

Generalmente, el agua que ha requerido un tratamiento de normalización, necesitará un tratamiento de acondicionado en las futuras reposiciones de agua que se produzcan.



Correctivo

En muchas ocasiones, a pesar de que el agua no pierda transparencia, puede ocurrir que algunos parámetros se alejen de lo óptimo, tales como la medida de la acidez, pH, que se produzca crecimiento de hongos negros, o que simplemente se observe la presencia de insectos. Ante estas situaciones, es necesario realizar un tratamiento correctivo.

Recuperación

El uso intensivo, el descuido en la dosificación, tormentas de viento, épocas de calor sostenido, deficiencia en la filtración, poca reposición de agua, pueden ser causa de llegar a la situación de tener que vaciar la piscina. Si la necesidad hiciera poco recomendable dicha opción, se practicará un tratamiento de recuperación. Mediante este tratamiento se pueden restituir las propiedades básicas de transparencia, pH, color, brillo, y asepsia, quedando libre de gérmenes patógenos el agua de la piscina. Nunca es recomendable llegar a esta opción dado que el usuario debería practicar un tratamiento de mantenimiento o preventivo y siempre utilizar el menor número de insumos químicos.

Shock Oxidante

Se aplicará un shock oxidante en ocasiones generalmente extremas, como grandes cantidades de transpiración, vómitos o excreciones, ya que estas aumentan los niveles de urea, dando como resultado que los niveles de cloro combinado sean mayores de 0,5 p.p.m., siempre y cuando la desinfección se practicara con cloro.

Limpieza

Makinthal ha desarrollado productos para limpieza de filtros, de gran aplicación en piscinas climatizadas o en aquellas que el uso de filtros solares en cremas sean abundantes. Ideales para la limpieza de la línea de flotación, limpieza del espejo de agua, limpieza de las paredes y pisos con incrustaciones calcáreas, y limpieza de manchas de óxido.

Cloro Granulado



MAK 60/G

Es cloro granulado con 60% de cloro activo, de disolución rápida. Ideal para piscinas pintadas. Dosis para tratamiento de mantenimiento: 20 gramos por cada 10.000 litros todos los días. Dosis para tratamiento de recuperación y/o de shock oxidante: 100 gramos cada 10.000 litros de agua.



MAK 90/G

Es cloro granulado con 90% de cloro activo, de disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas. Dosis para tratamientos de mantenimiento: 10 gramos cada 10.000 litros por día.

Cloro en Pastillas de Disolución Lenta




MAK 90/100

Es cloro en pastillas con 90% de cloro activo, de disolución lenta, pesan 100 gramos cada una. Dosis: 1 pastilla cada 10.000 litros, por semana.



MAK 90/200

Es cloro en pastillas con 90% de cloro activo, de disolución lenta, pesan 200 gramos cada una. Dosis: 1 pastilla cada 20.000 litros, por semana.



MAK 90/50


Es cloro en pastillas con 90% de cloro activo, de disolución lenta, pesan 50 gramos cada una. Dosis: 1 pastilla cada 5.000 litros, por semana.



MAK 90/20

Es cloro granulado en pastillas con 90% de cloro activo y pesan 20 gramos cada una. De disolución lenta. Ideal para pequeñas piscinas. Dosis: 1 pastilla cada 8.000 litros de agua, una vez por semana.

Cloro en Pastillas de Disolución Rápida



MAK 50/50

Es cloro en pastillas con 50% de cloro activo, de disolución rápida, pesan 50 gramos cada una. Dosis: 1 pastilla cada 25.000 litros, por día.

Cloro en Pastillas de Acción Múltiple



MAK SKY WATER

Es cloro en pastillas de 200 gramos cada una y con propiedades floculantes, bactericidas, alguicidas y desinfectantes. Dosis: 1 pastilla cada 15.000 litros, por semana.



MAK MULTI ACCIÓN 50

Es cloro en pastillas de 50 gramos cada una y con propiedades floculantes, bactericidas, alguicidas y desinfectantes. Dosis: 1 pastilla cada 5.000 litros, por semana.



MAK MULTI ACCIÓN 20

Es cloro en pastillas de 20 gramos cada una y con propiedades floculantes, bactericidas, alguicidas y desinfectantes. Dosis: 1 pastilla cada 5.000 litros, por semana.


Cloro Granulado de Acción Múltiple



MAK MULTI-ACCIÓN GRANULADO

Es cloro, coagulante, floculante, oxidante, alguicida y bactericida. Indicado para tratamientos de recuperación. Dosis para tratamiento de mantenimiento 20 gramos cada 10.000 litros de agua, por día. Para recuperación 60 gramos cada 10.000 litros de agua.


Cloro Líquido Hipoclorito de Sodio



MAK SODIUM

Es hipoclorito de sodio con 100 gramos de cloro activo por litro. Ideal para aguas ácidas o piscinas con gran reposición de agua. Dosis para tratamiento de mantenimiento: 1 litro cada 30.000 litros de agua, por día.

Cloro para Pequeñas Piscinas, de Lona o Telas Sintéticas



MAKLONA
Cloro para piletas de lona.

KIT MINI BOYA 450

CONTENIDO

- 1 Boya dosificadora MAK 450 para piscinas hasta 20 m³ cargada con 4 pastillas MAK Multi Acción 50.
- 1 Pote de MAK Multi Acción 50 conteniendo 5 pastillas, peso total de pastillas 250 gramos.



KIT POWER 6

Mantenimiento prolongado para un mes hasta 70 m³.

CLORO ALGUCIDA BACTERICIDA FLOCULANTE ESTABILIZANTE

MANTENIMIENTO PREMIUM



KIT POWER 6 Tratamiento prolongado

MAK POWER 6 es un tratamiento de mantenimiento mensual para piscinas desde 30 m³ a 70 m³. Brinda poder oxidante, alguicida, bactericida, floculante, clarificante y es estabilizante. La boya dosificadora permite regular la entrada de agua según el volumen de la piscina.

CONTENIDO

- 1 Boya con regulación de dosificación, para piscinas de 30 m³ a 70 m³.
- 1 Pastilla **60/200** - Disolución Rápida.
- 4 Pastillas **Sky Water** - Triple Acción.
- 2 Pastillas **90/200 EL** - Disolución Extra Lenta.
- 2 Pastillas **90/200** - Disolución Lenta.
- 8 Separadores de pastillas. Impiden la unión entre pastillas.
- Peso Neto 1,8 kilos.

PRESENTACIÓN

Cajas de 6 unidades cada una.



La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril Bs. As.
Tel +54 11 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar
Wpp +54 9 11 3683 1510 www.makinthal.com.ar

En los tratamientos de mantenimiento a base de cloro, también es necesario utilizar un alguicida. La variedad de productos MAK le permite elegir el alguicida según la calidad de agua de su piscina y el tipo de tratamiento que necesita realizar.

Para Mantenimiento de Agua Blanda

DAB

MAK DAB
Alguicida.
Ideal para agua blanda.
Dosis: 1 litro cada 100.000 litros de agua una vez por semana.

Para Mantenimiento de Agua Alcalina

AB

MAK AB
Alguicida.
Ideal para agua alcalina.
Dosis: 1 litro cada 300.000 litros de agua una vez por semana.

Para Mantenimiento de Agua Dura

SUPER

MAK SUPER
Alguicida. Especial para agua DURA. Impide las incrustaciones calcáreas y brinda una coloración azulada al agua de la piscina.
Dosis: 100 a 200 gramos cada 10.000 litros cada 20 o 30 días.

Para Eliminar el Hongo Negro

KILLER

MAK KILLER
Alguicida, fungicida, biocida.
Elimina HONGOS NEGROS
Dosis: 1 litro cada 50.000 litros de agua.

Para Todo Tipo de Agua,
especialmente para Uso Profesional

**MAK
POWER 1**

Alguicida
para
agua
de
piscinas

MAK POWER 1
Alguicida, biocida, para todo tipo de agua y especial
para uso profesional.
Dosis: 1 litro cada 500.000 litros de agua por semana.

Para pequeñas piletas

MINI

MAK MINI
Conservador de agua para piletas de lona



NUEVA GENERACIÓN DE BIOCIDAS

Amplio espectro biocida. No produce espuma.



MAK ULTRA es alguicida, bactericida, fungicida para agua de piscinas. No produce espuma.

MODODOEUSO

Puede usarse puro o previamente diluido. Si lo utilizas puro, viértalo en distintos puntos del espejo de agua y haga funcionar el sistema filtrante en recirculado para obtener una mezcla homogénea.

DOSIS

250 cm³ cada 75.000 litros de agua, una vez por semana. Es ideal para utilizar con cualquier tipo de cloro, sea líquido, granulado o en pastillas.

Mantenga una dosis de cloro del orden de 1 p.p.m. y el pH en un rango de 7,2 a 7,6.



MAK BIO ES ALGUCIDA Y BACTERICIDA

Es un biocida de última generación. Ideal para todo tipo de agua y compatible con toda la línea MAK de etiqueta blanca.



DOSIS

EN TRATAMIENTOS DE MANTENIMIENTO

1 litro cada 50.000, una vez por mes. Recuerde que todo buen tratamiento combina la acción de un oxidante con un biocida. Para una mejor performance en piscinas con agua normal es aconsejable combinarlo con una aplicación semanal de MAK 60/G de 100 gramos cada 50.000 litros de agua o utilizar MAK POWER 6.

EN TRATAMIENTOS DONDE NO SE DESEE UTILIZAR CLORO

aplique 200 gramos de MAK OXI POWER Granulado cada semana y por cada 50.000 litros.



CUANDO EL AGUA CONTIENE HIERRO Y/O MANGANESO

dosifique semanalmente 1 litro de MAK OXI-POWER Líquido cada 50.000 litros.

En casos de uso intensivo, olas de calor, lluvias y/o tormentas dosifique el oxidante correspondiente, y en caso de pérdida de transparencia, recupérela con MAK POWER FLOC.

En caso de reposición de agua agregue proporcionalmente MAK BIO.

FORMA DE USO

Puede usarlo puro o previamente diluido. Vierta en distintos puntos del espejo de agua. Produzca el mezclado mediante el sistema filtrante. Recuerde que para un mejor rendimiento de MAK BIO es necesario realizar una filtración diaria equivalente al volumen de la piscina.

Para tratamientos de recuperación y mantenimiento. De uso profesional o para uso doméstico.

Para recuperación de agua.



MAK FLOC
Floculante, clarificante, ideal para recuperación de aguas en malestado.
Dosis: 1 Litro cada 250.000 litros de agua cuando sea necesario recuperar la transparencia.

Para recuperación. Uso profesional.
Alta velocidad de acción y rendimiento



Coagulante
Floculante
Clarificante
para agua
de piscinas

Dosis: Para tratamientos de mantenimiento
1 Litro cada 1.000.000 litros de agua.

Para recuperación. Uso profesional.



Coagulante
Floculante
Clarificante
ultra rápido
para agua
de piscinas

Para tratamientos de mantenimiento, 1 kilo cada 1.000.000 de litros de agua cada vez que la transparencia disminuya.

Para tratamientos de recuperación, de 5 a 10 kilos por cada 1.000.000 de litros de agua.

Para tratamientos correctivos, como mejorador de filtrado 150 gramos por cada 1.000.000 de litros de agua, colocados en la aspiración del filtro.

Para tratamientos de normalización. En casos de agua con hierro y/o manganeso 1 kilo por cada 150.000 litros de agua. En estos casos es aconsejable combinado con MAK WX.

Para desmenujar la grasitud.



MAK WX
Floculante, clarificante, desmenujador de grasitud, ayudante de filtración. Mejora el rendimiento del filtro, disminuye el uso del limpia fondo. Aumenta el brillo del espejo de agua.

Dosis: Para mantenimiento 1 litro cada 100.000 litros de agua.



NUEVA TECNOLOGÍA EN FLOCULANTES.
De recuperación y de mantenimiento.



MAK GENESIS es coagulante, floculante, clarificante para agua de piscinas.

MODO DE USO

Puede usarse puro o previamente diluido. Si lo utiliza puro, viértalo en distintos puntos del espejo de agua y haga funcionar el sistema filtrante en recirculado para obtener una mezcla homogénea.

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento 1 litro cada 500.000 de litros de agua.

En tratamientos de recuperación 1 litro cada 250.000 litros de agua.



POWER FLOC GEL

Floculante en gel



Es un floculante en gel, ideal para optimizar el funcionamiento del filtro de arena, cuarzo y/o antracita.

Se lo recomienda para lograr transparencias superlativas.

Es adecuado para piscinas con limpiafondos automáticos, evitando lo que producen los coagulantes y clarificantes convencionales, que pueden provocar el agotamiento prematuro de los filtros de dichos equipos o hacer que sus ruedas resbalen.

DOSIS

Cada unidad de 70 gramos está indicada para piscinas de hasta 150.000 litros.

FORMA DE USO

POWER FLOC GEL se provee en una cápsula plástica. Retire la tapa. Coloque la parte que contiene el gel en la canasta atrapa hojas del skimmer o, si desea un efecto más rápido, quite el gel de la cápsula plástica y deposítelo en la canasta mencionada anteriormente.

En piscinas sin skimmer y con desborde infinito, colóquelo en la canaleta colectora del desborde.

En piscinas sin desborde y sin skimmer, puede ponerlo en el canasto atrapa hojas de la electrobomba del sistema filtrante.



POWER FLOC GEL

Tecnología en filtración




La filtración es un método de separación de mezclas en la cual se separan los sólidos de los líquidos, utilizando elementos permeables tales que permiten retener los sólidos.

En general, el agua de una piscina, cuando se enturbia, contiene partículas macroscópicas hasta algunas muy pequeñas denominadas coloides.

Los filtros de piscinas, filtran en función de su superficie y solo retienen partículas grandes, no pueden retener coloides.

La filtración con filtros de arena, cuarzo y/o antracita es un fenómeno directamente proporcional al área disponible del filtro y por tal motivo interesa el diámetro del mismo. Esta variable definirá el área disponible y el material filtrante fijará el tiempo empleado en la filtración.



POWER FLOC GEL desestabiliza eléctricamente a los coloides y forma microflocs que son retenidos en los canales capilares que forma el material filtrante.

Además, crea una capa filtrante de menor paso que el medio filtrante más fino, de alta permeabilidad y construye una red que permite seguir creando flocs retenibles. Conformando lo que se llama una torta filtrante. De esta manera, aumenta la calidad de filtrado, resultando una transparencia superlativa.

Los flóculos no regresan a la piscina y no requiere el paso de limpiafondo con tanta frecuencia.

Los limpiafondos automáticos no resbalan dado que no hay decantación de flóculos en el piso de la piscina.

El agua presenta menos turbiedad y consume menos cloro.

POWER FLOC GEL reduce las horas de filtrado ahorrando energía eléctrica.


DURACIÓN

POWER FLOC GEL se coloca en el skimmer y la duración estimada de cada gel es del orden de las 24 horas de filtrado.

Si el filtro no es utilizado, es decir no hay flujo de agua, y el gel permanece sumergido, se disolverá.

Si por razones operativas de limpieza debe retirar la canasta del skimmer, puede recuperar el gel. El manipulado no presenta problemas para el usuario. Para aquellos que no deseen tener contacto con el mismo, pueden recurrir a utilizar los guantes descartables que se proveen en la versión de POWER FLOC GEL en caja de dos unidades de 70 gramos cada una.

Al utilizar POWER FLOC GEL en su piscina, utilizará una sofisticada tecnología de filtración que le permite a su filtro trabajar no solo en superficie sino en profundidad.

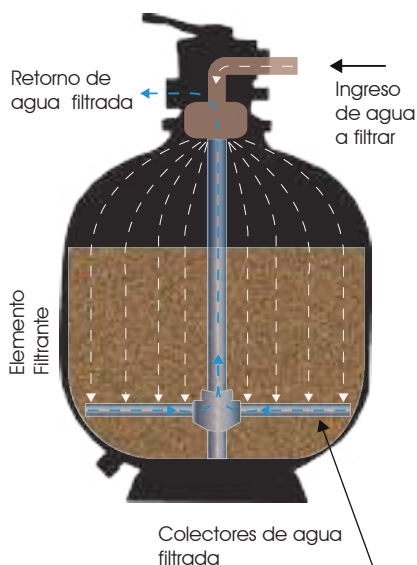

Retención en la superficie filtrante



Retención en la superficie filtrante



Retención en la superficie filtrante Torta permeable




VARIADORES de pH

El tipo de agua, el uso, y la adición de productos químicos contribuyen a variar el pH del agua.

Para regularlo al rango óptimo se utilizan los variadores de pH.

Para disminuir el pH



MAK pH MENOS Granulado
Disminuye el pH del agua. Ideal para agua blanda.

Para aumentar el pH



MAK pH MAS Líquido
Aumenta el pH del agua. Ideal para agua ácida y/o de baja alcalinidad.



MAK pH MENOS Líquido
Disminuye el pH del agua. Ideal para agua dura.

Para agua con hierro y/o manganeso

El hierro y/o manganeso, al oxidarse, toma la coloración del óxido correspondiente. Marrón en el caso del hierro, negro en el caso del manganeso, y si las concentraciones de estos metales son pequeñas, verde.

En estos casos también se observa un consumo mayor de cloro. El procedimiento es eliminar dichos contaminantes por coagulación-floculación-decantado-limpieza de fondo, y luego dosificar MAK HCM habiendo ajustado el pH a un rango de 7 a 7,2.



MAK HCM
Reductor de Hierro, Cobre y Manganeso.
Ideal para dosificarlo luego de eliminar dichos contaminantes y evitar que con el agua de reposición se colore toda la piscina.

Para agua dura que produce incrustaciones calcáreas

Las incrustaciones calcáreas se producen por el contenido de calcio y magnesio. El agua con estas características se la denomina dura. Para evitar que se produzcan dichas incrustaciones, es recomendable MAK POWER ION.



Para Evitar el Sarro y la Coloración Verde

MAK POWER ION es un acondicionador de agua dura y/o mineralizada.
Evita las incrustaciones calcáreas impidiendo que se deposite el sarro en diversas superficies tales como paredes, pisos y conductos de calefacción e intercambiadores de calor.
Brinda una coloración azulada.
Evita los cabellos enredados luego de la piscina.

Para eliminar cloro activo

Cuando se desea eliminar cloro del agua, como en los casos de tratamiento sin cloro o si la dosis es excesiva, se lo puede eliminar con MAK Anticlolo.



MAK ANTICLORO
Elimina el Cloro Activo del agua.

En piscinas con insectos

Eliminelos con MAK R.



MAK R
Elimina todo tipo de insectos dentro del agua de la piscina.
No es insecticida.
Dosis: 1 litro cada 100.000 litros de agua.

Para limpiar la línea de flotación de paredes y accesorios

Para limpiar la tierra y la grasitud que se depositan en la línea de contacto del espejo de agua, utilice MAK Gel.



MAKGel
Elimina las líneas de grasa en paredes de piscinas y accesorios. Además actúa sobre manchas cálcicas. Restituye el brillo del acero inoxidable.

Para eliminar la grasitud en el espejo de agua

Las cremas protectoras solares contaminan el espejo de agua, para eliminarlas puede utilizar MAK SKIM.



MAKSKIM
Limpia el espejo de agua. Se aplica con pulverizador en todo el perímetro y aglutina la suciedad que puede ser eliminada por el skimmer o por desborde o con un sacahojas.

Para eliminar las incrustaciones calcáreas

El agua dura puede producir incrustaciones calcáreas. Eliminalas con MAK D.



MAKD
Desincrustante de paredes y pisos de piscinas. Elimina el sarro. Se utiliza puro o en solución al 50%. Se aplica con cepillo.

Para eliminar la grasitud de los filtros

MAK LF es indicado para filtros de arena, cuarzo y/o antracita. Recupera la capacidad de filtración al eliminar la grasitud.



MAKLF
Limpia filtros de arena. Especialmente indicado para piscinas y natatorios climatizados de uso intensivo.

Para limpieza de pisos y paredes manchadas por óxido de hierro y/o manganeso


MAK Desox elimina las manchas sin vaciar la piscina.



MAKDesox
Elimina manchas de óxido debido al hierro y al manganeso.

Para limpieza de pisos y paredes previo a pintar o a llenar la piscina

MAK HCl 19 Solution disuelto en agua al 20% o 30% se lo utiliza para la limpieza de la piscina.



MAKHCl 19 SOLUTION
Ideal para uso profesional y en grandes piscinas.

Para la reparación de grietas en piscinas

Look Flex repara todo tipo de fisuras.



LOOKFLEX
Es una masilla acrílica al agua, autovulcanizante. Permite el rellenado de grietas y su sellado.





SÍNTOMA	DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO
Agua verde. Paredes y/o fondo verde. Paredes resbaladizas.	Proliferación de algas debido a un mantenimiento deficiente.	Supercloración con MAK 60/G. Dosis: 50 a 100 gramos cada 10.000 litros de agua. Si la turbiedad es leve, puede recuperarla con CRISTHAL FLOC, filtre hasta recuperar la transparencia. Si la turbiedad es alta, dosifique MAK POWER FLOC y utilice el recirculado en su sistema filtrante. Luego de 6 u 8 horas interrumpa el recirculado. Deje el agua en reposo aproximadamente 12 horas y luego pase el limpiafondo drenando lo aspirado. Reponga agua a la piscina y lave el filtro con MAK LF. Regule el pH en un rango de 7,2 a 7,6. Puede utilizar MAK pH Menos líquido para disminuirlo o MAK pH MAS para aumentarlo.
El agua irrita los ojos y/o la piel. Presenta un intenso y desagradable olor a cloro.	Presencia de cloro combinado. Cloraminas. Formación de compuestos clorados producto de la combinación de amoníaco, proveniente de la sudoración y excreciones líquidas, con el cloro.	Existen diversos tratamientos posibles. Puede recambiar el agua o en su defecto realizar la destrucción de las cloraminas mediante el uso de MAK OXI POWER GRANULADO. Dosis: de 3 kilos a 4 kilos por cada 100.000 litros de agua. Controle el nivel de cloro.
Agua blanquecina con pH elevado.	Alta alcalinidad en el agua.	Disminuya la alcalinidad y el pH con MAK pH Menos o MAK Acido Clorhídrico.
Agua blanquecina con pH bajo.	Baja alcalinidad en el agua. Los floculantes no funcionan.	Aumente la alcalinidad con MAK pH MAS. Agregue MAK POWER FLOC y produzca una coagulación, floculación. Pase el limpiafondo drenando lo aspirado o utilice CRISTHAL FLOC realizando una filtración completa.
Espejo de agua con grasitud y línea de flotación con marca negra.	Presencia de contaminación orgánica debido a uso intensivo y protectores solares.	Limpie el espejo de agua con MAK SKIM, la línea de flotación con MAK Gel y el filtro con MAK LF.



SÍNTOMA	DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO
<i>Incrustaciones de sarro en paredes y fondo.</i>	<i>Agua dura. Alto contenido de calcio y magnesio.</i>	<i>Dosifique MAKPOWER ION. Utilice como alguicida MAKSUPER. Cuando vacíe y limpie la piscina utilice MAKD.</i>
<i>Agua turbia debido a tormentas o usos intensivos.</i>	<i>Presencia de contaminación orgánica.</i>	<i>Realice una supercloración con MAK 60/G y dosifique MAKPOWER FLOC, MAK FLOC o MAK POWER FLASH. Deje decantar y pase el limpiafondo drenando lo aspirado. Otra opción es utilizar CRISTHAL FLOC y filtrar hasta recuperar la transparencia.</i>
<i>Agua coloreada.</i>	<i>Verde suave: Presencia de iones calcio.</i> <i>Verde oscuro: Presencia de hierro y/o manganeso.</i> <i>Marrón: Presencia de hierro y/o manganeso.</i> <i>Negro: Presencia de manganeso.</i>	<i>Dosifique MAK POWER ION o MAK HCM.</i> <i>Ajuste el pH lo más próximo a 7,2. Lave el filtro con MAKLF.</i> <i>Utilice para clorar MAK 60/G. Si la coloración es por hierro deberá resolver el problema realizando una oxidación forzada con MAK 60/G y floculando con MAK POWER FLOC, una vez decantando, pase el limpiafondos drenando lo aspirado. Luego limpie el filtro y dosifique MAK HCM, ajuste el pH a un valor menor de 7,2.</i> <i>Al reponer nuevamente agua y ante una eventual coloración verde suave, utilice CRISTHAL FLOC.</i>
<i>Agua con insectos.</i>		<i>Dosifique MAKR.</i>
<i>Paredes y/o piso con hongos negros.</i>	<i>Posiblemente el flujo de agua de recirculado o filtrado presente zonas muertas donde se deposita suciedad y permite el desarrollo de los hongos.</i>	<i>Dosifique MAK KILLER.</i>

Gracias por elegirnos

Hacé tu pedido de productos Makinthal para piscina (MAK, Splash y Akane) directamente con JALAMAGNA – Representante oficial.

WHATSAPP

+54 9 11 6835-4833

EMAIL

ventas@jalamagna.com

WEB

www.jalamagna.com



 Escaneá y hablemos



JALAMAGNA

LA CIENCIA DEL CUIDADO